


# Widerstandsfühler Batteriesäurefest

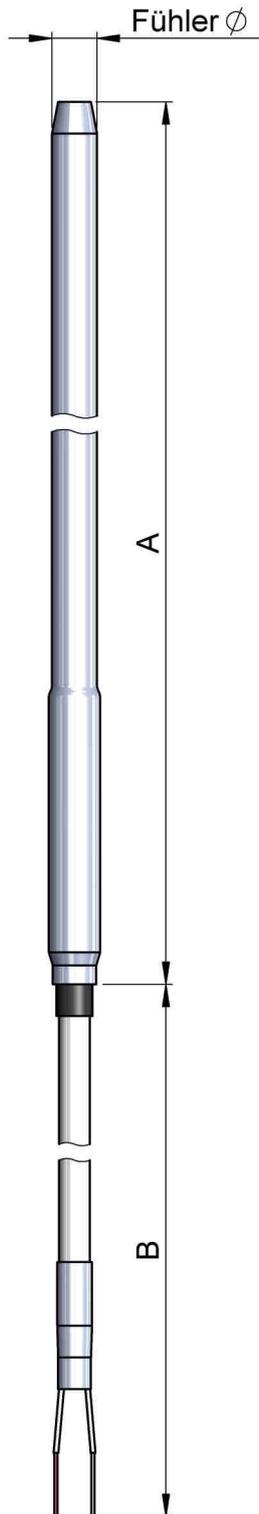

**Messwiderstand:**  
gemäß DIN EN 60751

- Pt100  Pt1000  
 andere \_\_\_\_\_

**Toleranz:**

- Klasse B  Klasse 1/3 B  
 Klasse 1/10 B  Klasse A

**Schaltungsart:**

- 2-Leiterschaltung  3-Leiterschaltung  
 4-Leiterschaltung

**Fühlerdurchmesser:**

- 7,5 mm  
 andere \_\_\_\_\_

**Schutzrohr:**

- Edelstahl (W.-Nr. 1.4571)  
 andere \_\_\_\_\_

**Fühlerlänge „A“:**

bitte angeben \_\_\_\_\_ mm,  
 gesamte Fühlerlänge mit PVC-Mantel säurefest  
 umschumpft

**Anschlussleitung:**

- flexible Anschlussleitung, isoliert mit  
 Silikon (-50 °C bis 180 °C)  
 Glasseide (400 °C, kurzzeitig bis 500 °C)  
 PVC (-25 °C bis 105 °C, kurzzeitig bis 125 °C)  
 andere \_\_\_\_\_

Weitere Möglichkeiten und nähere Informationen zu unserem  
 Leitungssortiment finden Sie ab Seite 122.

**Leitungslänge „B“:**

bitte angeben \_\_\_\_\_ mm

**Anschlussart:**

- Stecker  Kupplung  
 Lemo: bitte Größe angeben \_\_\_\_\_  
 Tuchel: bitte Größe angeben \_\_\_\_\_  
 Binder: bitte Größe angeben \_\_\_\_\_  
 Fischer: bitte Größe angeben \_\_\_\_\_  
 freie Anschlussenden  
 andere \_\_\_\_\_

Nähere Informationen zu unserem Steckersortiment finden Sie  
 ab Seite 94.

**Anzahl:**

\_\_\_\_\_ Stück